

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ КРАСПАН



1 ТЕХНИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, ФАУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»



2 СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ, АНО «КРАСНОЯРСКСТРОЙ-СЕРТИФИКАЦИЯ», ОС «РЕГИОНСТРОЙ-СЕРТИФИКАЦИЯ»



3 СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 123-ФЗ ОТ 22.07.2008, ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ — «СИБТЕСТ», ООО «ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»



4 ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРОТОКОЛЫ О СООТВЕТСТВИИ САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ, ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»



5 ПРОТОКОЛЫ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ЦНИИСК им. В. А. КУЧЕРЕНКО, ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ



6 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СЕЙСМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, ЦНИИСК им. В. А. КУЧЕРЕНКО



7 НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ НФС КРАСПАН



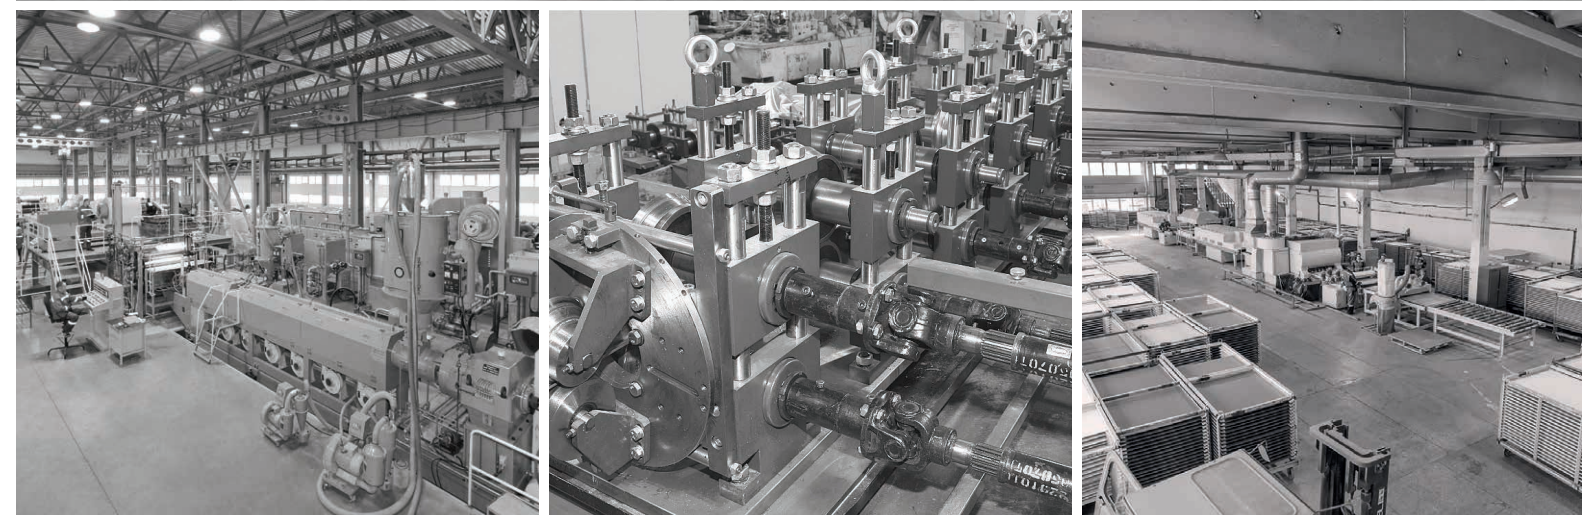
8 РАСЧЕТНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ И АЛЬБОМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ



Марка навесных фасадных систем КРАСПАН с 2000 года входит в группу лидеров по объемам применения в России.

Линейка продукции:

- 14 видов облицовочных материалов,
- 45 систем из алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали.



Т 8 800 250 21 30
+7 (391) 205 05 05
E sales@kraspan.ru

kraspan.ru





Редакция октябрь 2019

НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
КРАСПАН С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ

KRASPAN.RU

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР


ПАЛИТРА ОДНОТОННЫХ ЦВЕТОВ

 S0520-R10B <i>розовый</i>	 S4040-B20G <i>морская волна</i>	 S4010-G50Y <i>хаки</i>	 S2020-Y60R <i>розовая глина</i>	 S5040-Y80R <i>темно-вишневый</i>
 S0500-N <i>белый</i>	 S0540-R90B <i>голубой</i>	 S2010-G60Y <i>серо-зеленый</i>	 S2010-R90B <i>серо-голубой</i>	 S4040-Y70R <i>красно-коричневый</i>
 S2005-Y50R <i>кофе с молоком</i>	 S4010-Y30R <i>кофейный</i>	 S1005-G40Y <i>светло-фисташковый</i>	 S1002-B <i>бело-голубой</i>	 S3030-Y40R <i>темная глина</i>
 S1010-Y20R <i>бежевый</i>	 S1040-Y50R <i>оранжевый</i>	 S1030-Y20R <i>песочный</i>	 S2040-Y20R <i>горчичный</i>	 S2020-Y30R <i>светлая глина</i>
 S1005-Y10R <i>светло-бежевый</i>	 S2005-R80B <i>светло-серый</i>	 S3010-G30Y <i>фисташковый</i>	 S1010-Y50R <i>бежево-розовый</i>	 S7502-Y <i>графитовый</i>
 S4005-R80B <i>серый</i>	 S1560-R90B <i>синий</i>	 S1000-N <i>серо-белый</i>	 S7010-Y50R <i>шоколадный</i>	 S0510-Y40R <i>слоновая кость</i>

Действительный цвет облицовочных материалов может иметь небольшие отклонения от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении.
Возможно изготовление плит нестандартных цветов по каталогам NCS, RAL, RAL Design и др.

ПАЛИТРА ПОЛИКОЛОР


Текстура «Камень»

 КФ 01	 КФ 02	 КФ 03	 КФ 04
 КФ 05	 КФ 06	 КФ 07	 КФ 08

Текстура «Штукатурка»

 КФ 11	 КФ 12	 КФ 13	 КФ 14
 КФ 15	 КФ 16	 КФ 17	 КФ 18

Текстура «Патина»

 КФ 21	 КФ 22	 КФ 23	 КФ 24
--	--	--	--

Текстура «Кирпич»

 КФ 31	 КФ 32	 КФ 33	 КФ 34
---	---	---	---

Текстура «Дерево»

 КФ 41	 КФ 42	 КФ 43	 КФ 44
 КФ 45	 КФ 46	 КФ 47	 КФ 48

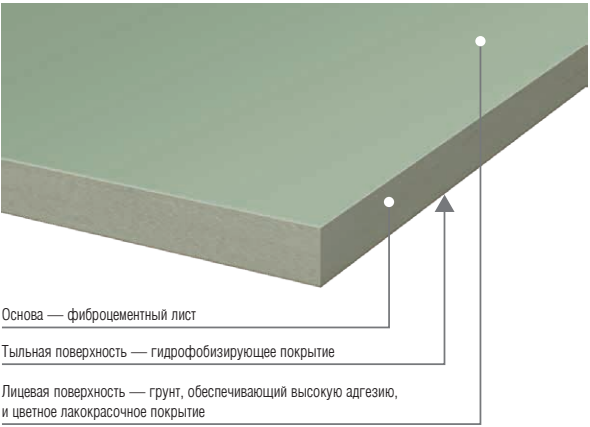


Параметры и способы крепления фасадных плит

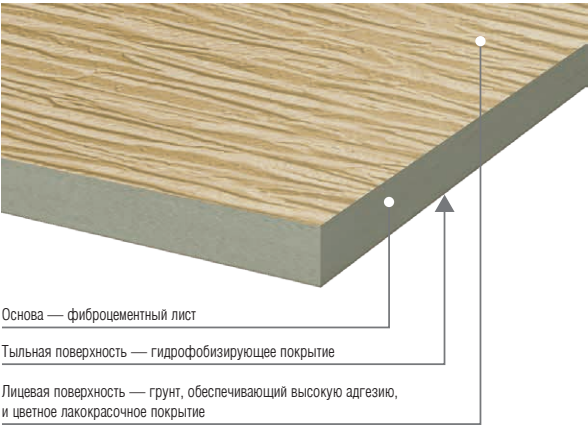
Возможно изготовление плит нестандартных размеров

Наименование	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг/м²)
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР	8	1190/1220	1560/2400	16,7

Фиброцементная плита
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР
окрашенная однотонная

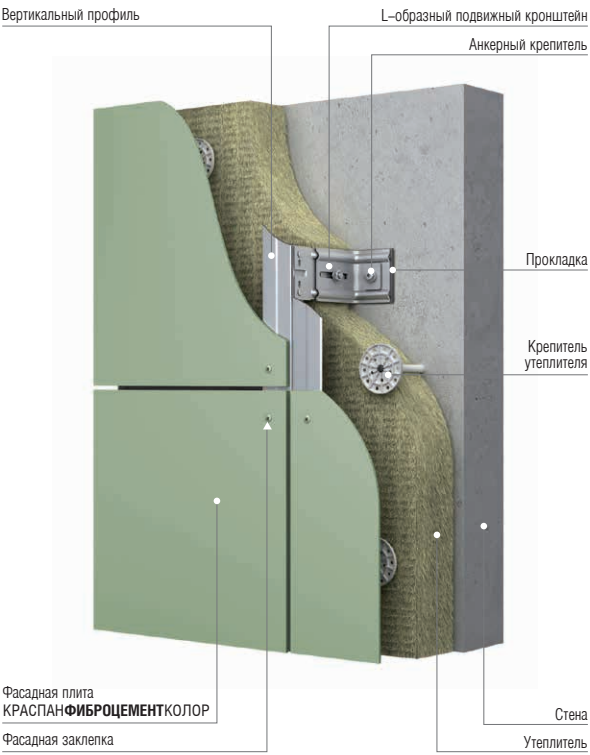


Фиброцементная плита
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР
окрашенная поликолом



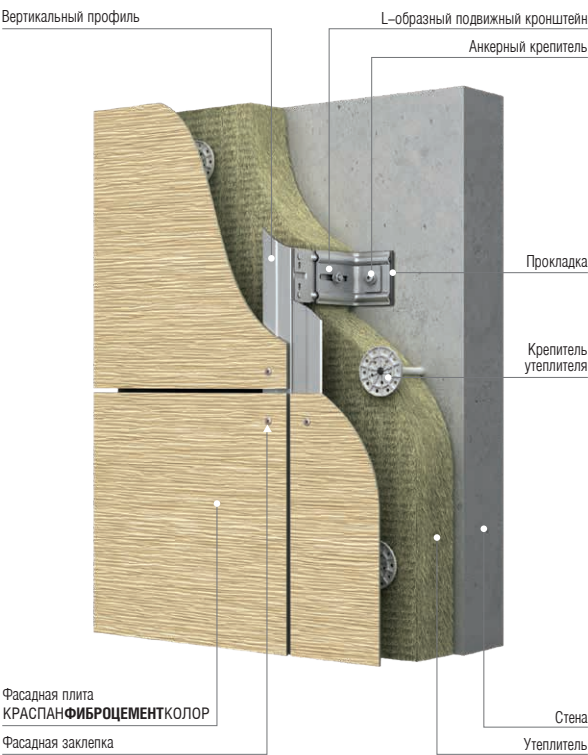
L-образная подсистема
(L-BCт, L-BCтН, L-BCтК, L-BA Краспан)

способ крепления:
саморез, фасадная заклепка



L-образная подсистема
(L-BCт, L-BCтН, L-BCтК, L-BA Краспан)

способ крепления:
саморез, фасадная заклепка



Возможны также следующие способы крепления:
U-образная подсистема: саморез, фасадная заклепка, планка прижимная.